


7 卓上用 L型ラック

ELラック (EL3710)

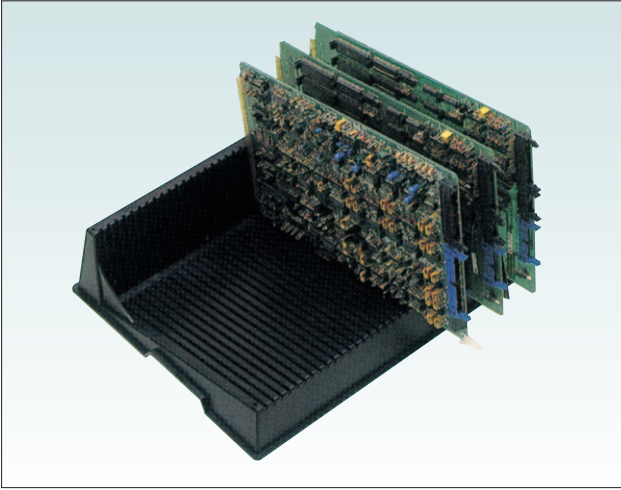


- ELラックは、比較的大型の基板用に適した簡易なL型基板立てです。
- ミゾ深さが3mmと浅いため、基板エッジ部分の余白が狭くても実装部品にぶつからないので安心です。
- 高強度構造になっているので、30kgまでの高荷重に耐えられます。
- 耐薬品性が良好です。(材質は、導電性PPです。)
- 在庫販売しているため、短納期・低価格です。
- 表面抵抗値は、 $10^4 \sim 10^8 \Omega / \square$ を半永久的に維持します。
- 出荷単位は、10ヶ入り/ケースです。

● サイズ

外寸 (間口×奥行×背面高さ)	ミゾ長さ		ミゾ幅	ミゾ深さ	ミゾピッチ	ミゾ数
	水平方向	背面方向				
406×302×91	251	85	3	3	10	37

SGLラック

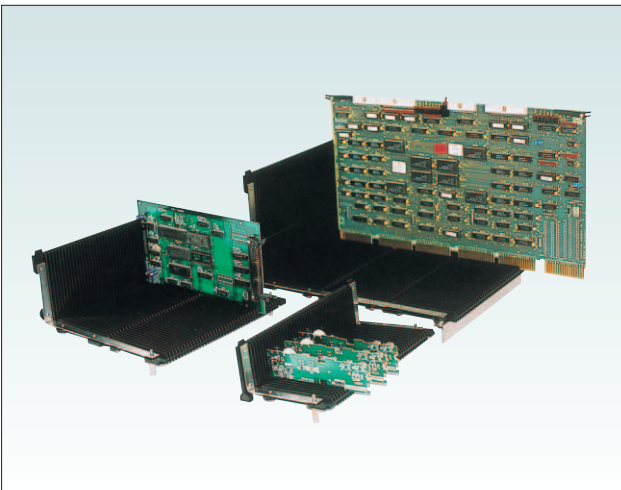

- SGLラックは、組立式(出荷時には、組立済みです。)のL型簡易基板立てです。
- 原則として、常温タイプですが、受注品として耐熱150℃タイプ、260℃タイプも製作可能です。
- 標準品のガイド板(SGタイプ 詳細は2ページガイド板仕様を参照下さい。)を使用することにより、ガイド板の組合せにより、小型基板から大型ロング基板まで受注生産にて1台より製作可能です。
- ミゾの深さを5mmと比較的深めに設定されているので、落ち着きが良く、安定した保持ができます。
- 耐熱タイプには、導電材にカーボンファイバーを使用しているので丈夫で粉落ちが無く、クリーンルームでも安心して使用できます。
- 耐薬品性能が良好です。
- 標準品は、在庫販売しているため、短納期・低価格です。
- 表面抵抗値は、 $10^4 \sim 10^{10} \Omega / \square$ を半永久的に維持します。
- SGL-30200は、長さが250~350mmのやや大型の基板に最適です。
- SGL-20100は、長さが180~250mmの中型基板に最適です。
- SGL-10065は、長さが100mm前後の比較的小さい基板に最適です。
- オプション(別売)としてL型取手も用意されています。
- 出荷単位は、10ヶ入り/ケースです。

● サイズ

品名	外寸 (間口×奥行×背面高さ)	ミゾ長さ		ミゾ幅	ミゾ深さ	ミゾピッチ	ミゾ数
		水平方向	背面方向				
SGL-30200	230×320×166	300	155	2.5	5	5	40
SGL-20100	230×220×98	200	92	2.5	5	5	40
SGL-10065	230×106×65	100	55	2.5	5	5	40